
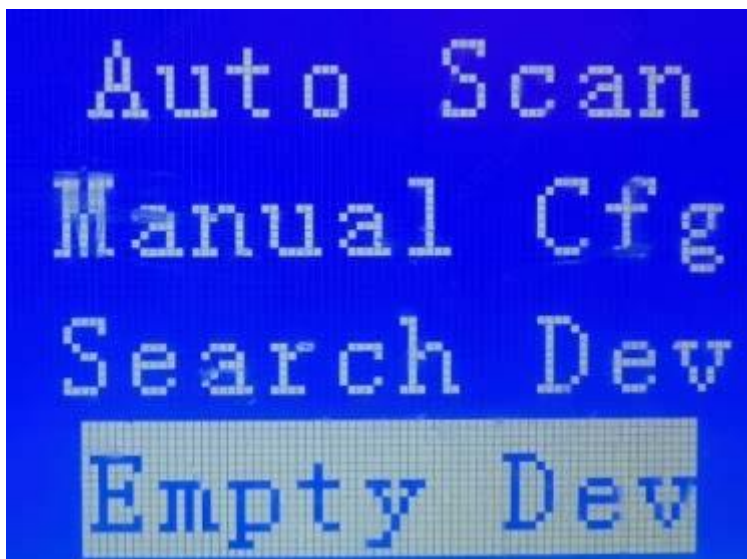


Як підключити пульт керування ZIP-KB-1100-NB до відеореєстратора?

Як підключити пульт керування ZIP-KB-1100-NB до мережевого відеореєстратора?

Етапи роботи

Крок 1 Натисніть **Enter** у **Dev Manage>Empty Dev**, щоб видалити попередні пристрої, додані до клавіатури (KB-1100-NB).

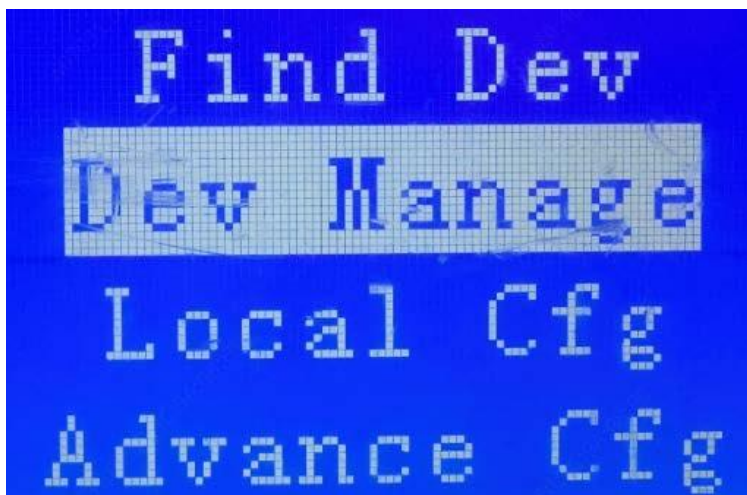

Крок 2 Налаштуйте IP-адресу для клавіатури за допомогою **Local Cfg>Net Cfg**.

```
Find Dev
Dev Manage
Local Cfg
Advance Cfg
```

```
Local ID
Time Cfg
Language Cfg
Net Cfg
```

```
IP:172.001.090.179
Mask:255.255.255.000
Gate:172.001.090.001
```

***Примітка:** Переконайтеся, що IP-адреса, яку ви встановили для клавіатури, знаходиться в тому ж сегменті мережі, що і IP-адреса мережевого відеореєстратора. Наприклад, якщо IP відеореєстратора 172.1.90.252, то IP клавіатури можна встановити 172.1.90.179.*

Крок 3 Додайте мережевий відеореєстратор на клавіатурі в **Dev Manage>Manual Cfg>Add Dev.**

```
Find Dev
Dev Manage
Local Cfg
Advance Cfg
```

```
Auto Scan
Manual Cfg
Search Dev
Empty Dev
```

```
Add Dev
Del Dev
Mod Dev
```

Встановіть ідентифікатор, назву, тип пристрою і тип підключення, як показано нижче, потім натисніть **Enter** і введіть IP-адресу мережевого відеореєстратора.


```
ID: 1
Name: 1
D_Type: DVR
L_Type: NetWork
```

ID: будь-який номер, який повинен бути унікальним в одній локальній мережі

Im'я: будь-яке, яке є унікальним в одній локальній мережі

D_Type: Виберіть NVR.


L_Type: Встановіть значення Network, а потім введіть IP-адресу мережевого відеореєстратора (номер порту 60000)

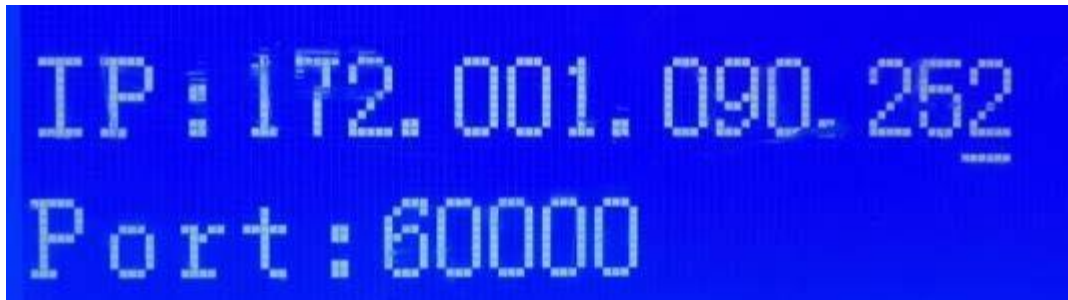


```
IP : 172.001.090.252
Port : 60000
```

Натисніть **Enter**, а потім **ESC**, щоб зберегти конфігурацію. Відеореєстратор успішно додано до клавіатури.

Крок 4 Ви можете натиснути **Enter** на клавіатурі в **розділі Find Dev>Dev ID**, щоб увійти на сторінку керування мережевим відеореєстратором.

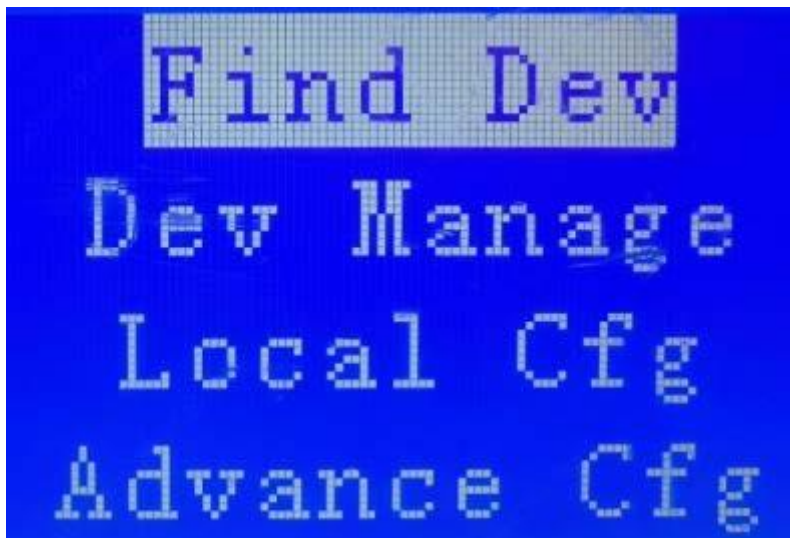


```
Find Dev
Dev Manage
Local Cfg
Advance Cfg
```

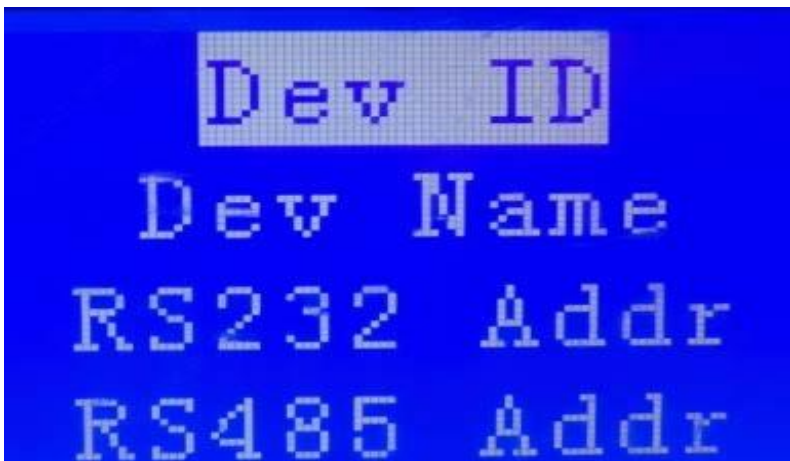

```
Dev ID
Dev Name
RS232 Addr
RS485 Addr
```

Введіть ідентифікатор, який ми встановили для мережевого відеореєстратора в кроці 3. Натисніть **Enter**, після чого ми зможемо керувати відеореєстратором за допомогою клавіатури.

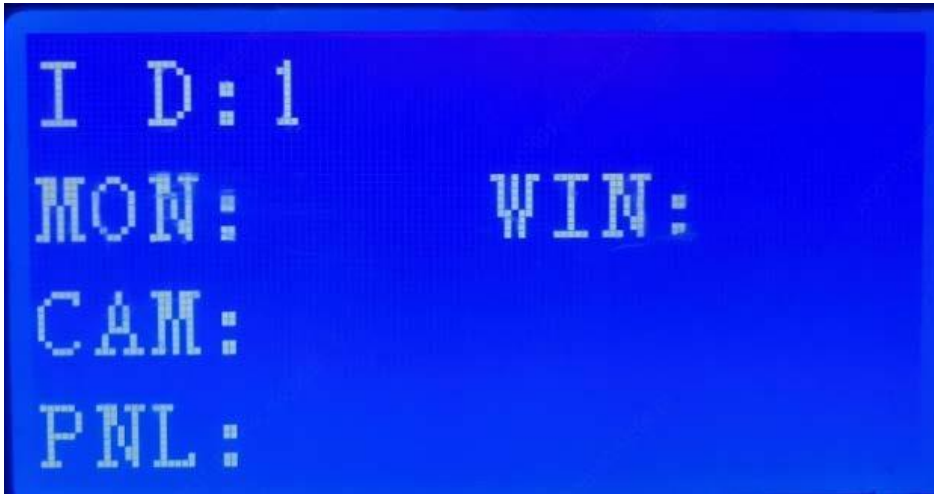

Крок 5 Кнопки **MON** і **WIN** не мають жодного значення, якщо клавіатура використовується для керування мережевим відеореєстратором.

Щоб переглянути камеру D1 на весь екран на моніторі відеореєстратора, натисніть кнопку "1", а потім "CAM" — це виведе зображення з першого каналу (тобто з камери D1) у повноекранному режимі. Після цього можете виконувати з нею інші дії, наприклад, керувати її поворотом, зумом та іншими функціями, якщо це PTZ-камера.

